# Roulement conique
# 9382-9321-TIMKEN - 9382-9321-TIMKEN

https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/9382-9321-timken

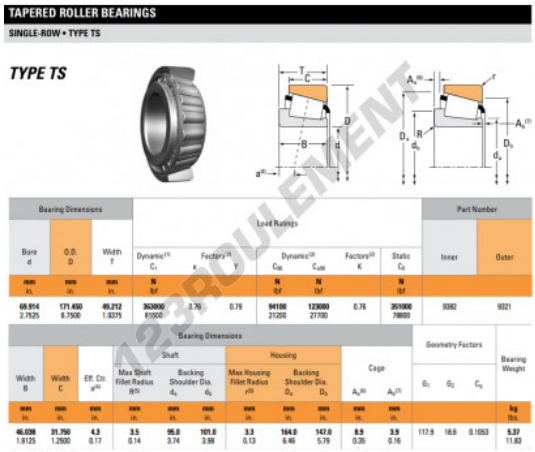

TAPERED ROLLER BEARINGS

SINGLE-ROW • TYPE TS

TYPE TS

| Bearing Dimensions | | | Load Ratings | | | | | | | Part Number | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bore d | O.D. D | Width T | Dynamic[1] $C_1$ | Factors[1] e | Y | Dynamic[2] $C_{90}$ | $C_{u90}$ | Factors[2] K | Static $C_0$ | Inner | Outer |
| mm / in. | mm / in. | mm / in. | N / lbf | | | N / lbf | N / lbf | | N / lbf | | |
| 69.914 / 2.7525 | 171.450 / 6.7500 | 49.212 / 1.9375 | 363000 / 81600 | 0.76 | 0.79 | 94100 / 21200 | 123000 / 27700 | 0.76 | 351000 / 78800 | 9382 | 9321 |

| Bearing Dimensions | | | | | | | | | | | Geometry Factors | | | Bearing Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Shaft | | | Housing | | | Cage | | | | | |
| Width B | Width C | Eff. Ctr. $a^{[4]}$ | Max Shaft Fillet Radius $ra^{[5]}$ | Backing Shoulder Dia. $d_a$ | $d_b$ | Max Housing Fillet Radius $rb^{[5]}$ | Backing Shoulder Dia. $D_a$ | $D_b$ | $A_w$[6] | $A_b$[7] | $G_1$ | $G_2$ | $C_p$ | |
| mm / in. | mm / in. | mm / in. | mm / in. | mm / in. | mm / in. | mm / in. | mm / in. | mm / in. | mm / in. | mm / in. | | | | kg / lbs. |
| 46.038 / 1.8125 | 31.750 / 1.2500 | 4.3 / 0.17 | 3.5 / 0.14 | 95.0 / 3.74 | 101.0 / 3.98 | 3.3 / 0.13 | 164.0 / 6.46 | 147.0 / 5.79 | 8.9 / 0.35 | 3.9 / 0.16 | 117.9 | 18.6 | 0.1053 | 5.37 / 11.83 |

123ROULEMENT

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|---|---|
| Marque | TIMKEN |
| N° Ean13 | 3663952320779 |
| Diam. intérieur | 69.914 mm |
| Diam. intérieur | 2.753" inch |
| Diam. extérieur | 171.45 mm |
| Diam. extérieur | 6 3/4" inch |
| Epaisseur | 49.212 mm |
| Epaisseur | 1 15/16" inch |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.ch
+33 359 36 04 90
CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE