


## Butée à aiguilles AZK6013010-IKO - AZK6013010-IKO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk6013010-iko>

**IKO**  
**THRUST BEARINGS**  
Thrust Roller Bearings

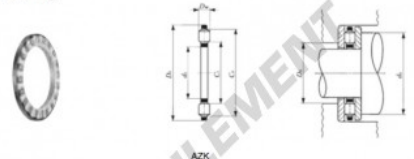

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
60	AZ 6013026	2 090	AZK 6013010	790	WS 60130	GS 60130	660

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C <sub>0</sub>	Allowable rotational speed <sup>(*)</sup>
d	D	T	d <sub>c</sub>	D <sub>c</sub>	D <sub>w</sub>	B	r <sub>s</sub> (1)	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	d <sub>s</sub> Min.	D <sub>s</sub> Max.	N	N	rpm
60	130	26	60.05	129.5	10	8	1.5	79	119	119	80	158 000	634 000	3 000

Notes: (\*) Minimum allowable value of chamfer dimension r  
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466075
Diam. intérieur	60 mm
Diam. extérieur	130 mm
Épaisseur	10 mm
Poids	790 g
Conditionnement	-
Norme	-

[contact@123roulement.ch](mailto:contact@123roulement.ch)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE