


Butée à aiguilles AZK70957.5-IKO - AZK70957.5-IKO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk70957.5-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

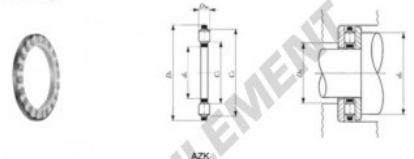

Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
70	AZ 709518	420	AZK 70957.5	156	WS 7095 GS	7095	132	

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm	Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)	
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _s (1)	C ₁	C ₂	d _s Min.	D _s Max.	N	N	rpm
70	95	18	70.05	94.5	7.5	5.25	1	75	91	91	76	72 000	269 000	3 500

Notes: (*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952487052
Diam. intérieur	70 mm
Diam. extérieur	95 mm
Épaisseur	7.5 mm
Poids	156 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE