


Douille à aiguilles TAM4025-IKO - TAM4025-IKO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/tam4025-iko>

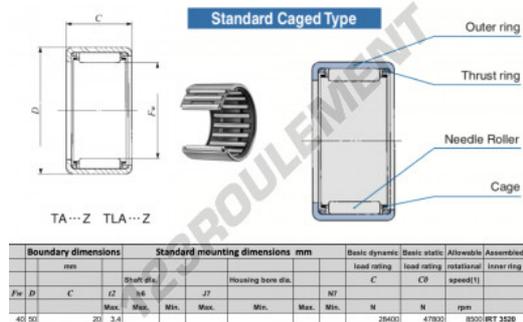

Boundary dimensions		Standard mounting dimensions mm						Basic dynamic		Basic static		Allowable	Assembled
mm		Shaft dia.		Housing bore dia.		NT		C	CB	rotational	inner ring		
For D	C	22	34	27						speed(U)			
	Max.	Min.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	N	N	rpm			
40 50	25	3,4						26400	47800	8500(RT 3520)			

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060599711
Diam. intérieur	40 mm
Diam. extérieur	50 mm
Epaisseur	25 mm
Vitesse limite	8500 rpm
Charge dynamique	36.6 kN
Charge statique	66.2 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE