


Douille à aiguilles TAM4530-IKO - TAM4530-IKO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/tam4530-iko>

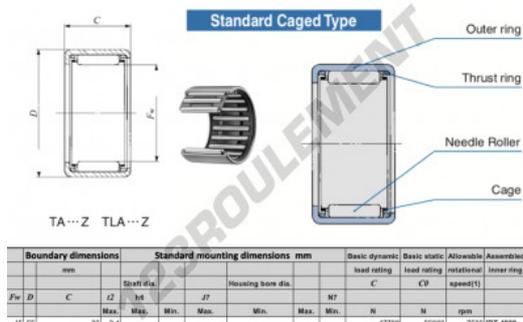

Boundary dimensions		Standard mounting dimensions mm						Basic dynamic load rating		Basic static load rating		Allowable rotational speed(V)	Assembled inner ring
mm		Start dia.		Housing bore dia.		NT		C	CV	rpm			
Fr	D	C	12	34	17	Min.	Max.	Min.	Max.	N	N	7500	RT 4600
45	55	30	34					47700	96600				

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060599759
Diam. intérieur	45 mm
Diam. intérieur	1.772" inch
Diam. extérieur	55 mm
Diam. extérieur	2.165" inch
Epaisseur	30 mm
Epaisseur	1.181" inch
Vitesse limite	7500 rpm
Charge dynamique	47.7 kN
Charge statique	96.6 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE