


Douille à aiguilles BHAM1610-IKO - BHAM1610-IKO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/bham1610-iko>

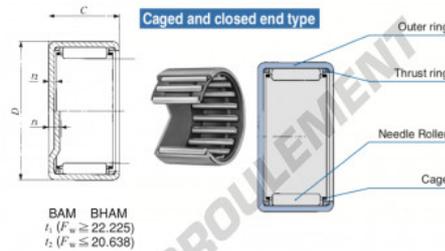

BAM BHAM
 $t_1 (F_{0.2} \geq 22.225)$
 $t_2 (F_{0.2} \leq 20.638)$

Boundary dimensions mm(INCH)		Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating		Basic static load rating		Allowable axial displacement	
F_w	D	C	r_1	r_2	r_1	r_2	C	C_0	$a_{rel}(mm)$	$a_{rel}(mil)$	Assembled
			Max.	Min.	Max.	Min.	Min.	Min.	Min.	Min.	Min.
21.400 (1)	33.338 (1 1/4)	15.881 (625)	3.4				15300	22100	15000	—	—

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060600431
Diam. intérieur	25.4 mm
Diam. extérieur	33.338 mm
Epaisseur	15.88 mm
Vitesse limite	15000 rpm
Charge dynamique	15.3 kN
Charge statique	22.1 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE