


Douille à aiguilles BA167-Z-IKO - BA167-Z-IKO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba167-z-iko>

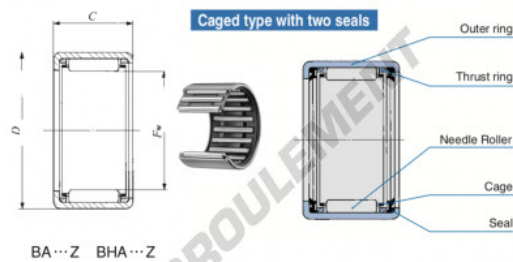

| Boundary dimensions mm(inch) | | | Standard mounting dimensions mm | | | | Basic dynamic | | Basic static | | Allowable | | Assembled |
|------------------------------|----------|----------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|------|---------------|-------------|--------------|------------|-----------|--|-----------|
| <i>P</i> | <i>D</i> | <i>C</i> | <i>c2</i> | Shaft dia. <i>d6</i> | Housing bore dia. <i>J7</i> | | load rating | load rating | rotational | inner ring | | | |
| | | | Max. | Max. | Min. | Max. | Min. | N | N | rpm | | | |
| 25.400 | 31.750 | 11.130 | 4.380 | 2.5 | | | | 7.720 | 11.100 | 15000 | | | |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------|---------------|
| Marque | IKO |
| N° Ean13 | 3616060601155 |
| Diam. intérieur | 25.4 mm |
| Diam. extérieur | 31.75 mm |
| Epaisseur | 11.13 mm |
| Vitesse limite | 15000 rpm |
| Charge dynamique | 7.72 kN |
| Charge statique | 11.1 kN |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE