


Douille à aiguilles BA610-Z-IKO - BA610-Z-IKO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba610-z-iko>

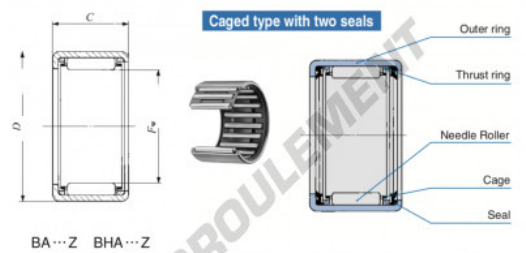

| Boundary dimensions mm(inch) | | | Standard mounting dimensions mm | | | | Basic dynamic load rating | | Basic static load rating | | Allowable rotational speed | | Assembled inner ring | |
|------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|-------|-------|------|---------------------------|-------|--------------------------|-------|----------------------------|--|----------------------|--|
| F_w | D | C | d_2 | b_6 | d_7 | C | | C_0 | | rpm | | | | |
| | | | Max. | Min. | Min. | Max. | Min. | N | N | min. | max. | | | |
| 9.525 (9/16) | 14.288 (1/2) | 15.88 (5/8) | 1 | | | | | 9660 | 6700 | 40000 | — | | | |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------|---------------|
| Marque | IKO |
| N° Ean13 | 3616060601797 |
| Diam. intérieur | 9.525 mm |
| Diam. extérieur | 14.288 mm |
| Epaisseur | 15.88 mm |
| Vitesse limite | 40000 rpm |
| Charge dynamique | 5.66 kN |
| Charge statique | 6.7 kN |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE