


## Douille à aiguilles BA1016-Z-IKO - BA1016-Z-IKO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba1016-z-iko>

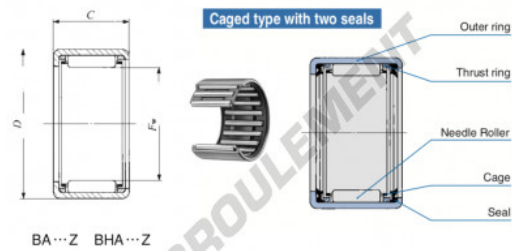

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating	Basic static load rating	Allowable rotational speed <sup>1)</sup>	Assembled inner ring
$P_{10}$	$D$	$C$	$d_2$	$h_1$	$J_1$	$C$	$C_0$	rpm		
15.875 (1/2 1/8)	20.638 (3/4)	25.40 (1.000)	1.3	15.875	15.864	20.630	20.620	12300	20800	25000 (RB 718)

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060602992
Diam. intérieur	15.875 mm
Diam. extérieur	20.638 mm
Epaisseur	25.4 mm
Vitesse limite	25000 rpm
Charge dynamique	12.3 kN
Charge statique	20.8 kN
Conditionnement	1

[contact@123roulement.ch](mailto:contact@123roulement.ch)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE