


## Roulement à bille simple rangée W688-2RS-JTEKT - W688-2RS-JTEKT

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/w688-2rs-jtekt>

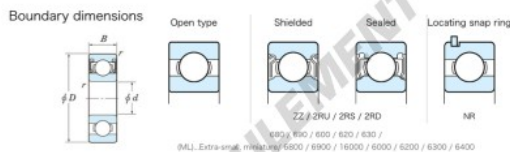

Extra-small standard contact sealed 2RS

| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) |    |   | Basic load ratings(kN) |      | Fatigue load limit(kN) |      | factor | Limiting speeds(min-1) |
|-------------|-------------------------|----|---|------------------------|------|------------------------|------|--------|------------------------|
|             | d                       | D  | B | r(min)                 | Cr   | CoR                    | Co   |        |                        |
| W688 2RS    | 8                       | 16 | 5 | 0.2                    | 1.55 | 0.59                   | 0.02 | 14     | Grease lub.<br>28000   |

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Marque           | JTEKT                |
| N° Ean13         | 4549250221989        |
| Diam. intérieur  | 8 mm                 |
| Étanchéité       | Joint des deux côtés |
| Diam. extérieur  | 16 mm                |
| Épaisseur        | 5 mm                 |
| Vitesse limite   | 28000 rpm            |
| Charge dynamique | 1.55 kN              |
| Charge statique  | 0.59 kN              |
| Conditionnement  | 1                    |

[contact@123roulement.ch](mailto:contact@123roulement.ch)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE