


## Roulement à aiguilles NAXK10-JTEKT - NAXK10-JTEKT

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/aiguilles/naxk10-jtekt>

Boundary dimensions

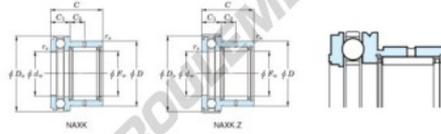

| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) |    |    |    | Limiting speeds(min-1) | Basic load ratings(kN) |          |          |          | Matching inner ring No. |           |
|-------------|-------------------------|----|----|----|------------------------|------------------------|----------|----------|----------|-------------------------|-----------|
|             | Fw                      | D  | C  | Dw |                        | D1                     | RadialCr | RadialCo | ThrustCa |                         | RadialCa  |
| NAXK10      | 10                      | 19 | 23 | 10 | 24                     | 9500                   | 7.9      | 8.7      | 10.4     | 1.4                     | J87x10x16 |

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Marque           | JTEKT        |
| N° Ean13         | 605790213465 |
| Diam. intérieur  | 10 mm        |
| Diam. extérieur  | 24 mm        |
| Epaisseur        | 23 mm        |
| Vitesse limite   | 9500 rpm     |
| Poids            | 42 g         |
| Charge dynamique | 7.9 kN       |
| Charge statique  | 8.7 kN       |
| Conditionnement  | -            |

[contact@123roulement.ch](mailto:contact@123roulement.ch)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE