


Roulement à bille simple rangée ZKLN1034-2RS-PE-INA - ZKLN1034-2RS-PE-INA

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/zkln1034-2rs-pe-ina>

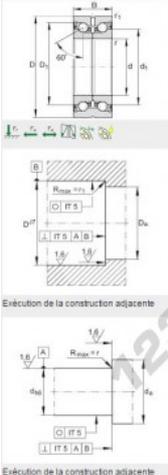

d	10 mm	Tolérance: -0.008
D	34 mm	Tolérance: -0.011
B	20 mm	Tolérance: -0.25
	60 °	Angle de contact
D _{a max}	26 mm	
d _i	21 mm	
d _{s min}	14 mm	
f _{i min}	0.6 mm	
f _{max}	0.3 mm	
m	0.1 kg	masse
C _d	13400 N	charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	18000 N	charge statique de base, axiale
n _{2 max}	4600 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
M _{0a}	0.12 Nm	Moment résistant
C _{0r}	325 N/mm	rigidité axiale
C _{0i}	25 Nm/rad	rigidité au basculement
M _{0i}	0.029 kg x cm ²	Moment d'inertie avec bague intérieure tournante
	5 µm	Batteement axial
		Les indications du battement axial pour les paliers de vis à roulement se rapportent à la bague intérieure en rotation
	2M10	désignation de filetage à encoches INA recommandé
		Écrous à encoches non compris dans la fourniture.
M _s	6 Nm	Couple de serrage
		Uniquement valable en liaison avec les écrous à encoches de précision INA
	4901 N	Précharge axiale

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	INA
N° Ean13	3663952169415
Diam. intérieur	10 mm
Étanchéité	Joint des deux côtés
Diam. extérieur	34 mm
Épaisseur	20 mm
Poids	100 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE