


## Roulement à rouleaux NU306-ECM-SKF - NU306-ECM-SKF

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-rouleaux/rouleaux/nu306-ecm-skf>

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Désignation	Bague d'épaulement
d	D	B	dynamique C	statique C <sub>0</sub>	* Roulement SKF Explorer	Désignation
mm			kN			
30	72	19	58,5	48	NU 306 ECM	H3 306 EC

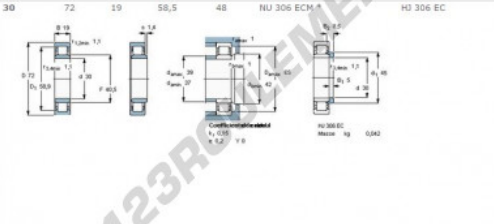

The technical drawing shows three views of the roller bearing: a front view, a side view, and a cross-section. Key dimensions are labeled: d=30mm, D=72mm, B=19mm, r=1.5mm, r<sub>1</sub>=0.5mm, r<sub>2</sub>=0.5mm, r<sub>3</sub>=0.5mm, r<sub>4</sub>=0.5mm, r<sub>5</sub>=0.5mm, r<sub>6</sub>=0.5mm, r<sub>7</sub>=0.5mm, r<sub>8</sub>=0.5mm, r<sub>9</sub>=0.5mm, r<sub>10</sub>=0.5mm, r<sub>11</sub>=0.5mm, r<sub>12</sub>=0.5mm, r<sub>13</sub>=0.5mm, r<sub>14</sub>=0.5mm, r<sub>15</sub>=0.5mm, r<sub>16</sub>=0.5mm, r<sub>17</sub>=0.5mm, r<sub>18</sub>=0.5mm, r<sub>19</sub>=0.5mm, r<sub>20</sub>=0.5mm, r<sub>21</sub>=0.5mm, r<sub>22</sub>=0.5mm, r<sub>23</sub>=0.5mm, r<sub>24</sub>=0.5mm, r<sub>25</sub>=0.5mm, r<sub>26</sub>=0.5mm, r<sub>27</sub>=0.5mm, r<sub>28</sub>=0.5mm, r<sub>29</sub>=0.5mm, r<sub>30</sub>=0.5mm, r<sub>31</sub>=0.5mm, r<sub>32</sub>=0.5mm, r<sub>33</sub>=0.5mm, r<sub>34</sub>=0.5mm, r<sub>35</sub>=0.5mm, r<sub>36</sub>=0.5mm, r<sub>37</sub>=0.5mm, r<sub>38</sub>=0.5mm, r<sub>39</sub>=0.5mm, r<sub>40</sub>=0.5mm, r<sub>41</sub>=0.5mm, r<sub>42</sub>=0.5mm, r<sub>43</sub>=0.5mm, r<sub>44</sub>=0.5mm, r<sub>45</sub>=0.5mm, r<sub>46</sub>=0.5mm, r<sub>47</sub>=0.5mm, r<sub>48</sub>=0.5mm, r<sub>49</sub>=0.5mm, r<sub>50</sub>=0.5mm, r<sub>51</sub>=0.5mm, r<sub>52</sub>=0.5mm, r<sub>53</sub>=0.5mm, r<sub>54</sub>=0.5mm, r<sub>55</sub>=0.5mm, r<sub>56</sub>=0.5mm, r<sub>57</sub>=0.5mm, r<sub>58</sub>=0.5mm, r<sub>59</sub>=0.5mm, r<sub>60</sub>=0.5mm, r<sub>61</sub>=0.5mm, r<sub>62</sub>=0.5mm, r<sub>63</sub>=0.5mm, r<sub>64</sub>=0.5mm, r<sub>65</sub>=0.5mm, r<sub>66</sub>=0.5mm, r<sub>67</sub>=0.5mm, r<sub>68</sub>=0.5mm, r<sub>69</sub>=0.5mm, r<sub>70</sub>=0.5mm, r<sub>71</sub>=0.5mm, r<sub>72</sub>=0.5mm, r<sub>73</sub>=0.5mm, r<sub>74</sub>=0.5mm, r<sub>75</sub>=0.5mm, r<sub>76</sub>=0.5mm, r<sub>77</sub>=0.5mm, r<sub>78</sub>=0.5mm, r<sub>79</sub>=0.5mm, r<sub>80</sub>=0.5mm, r<sub>81</sub>=0.5mm, r<sub>82</sub>=0.5mm, r<sub>83</sub>=0.5mm, r<sub>84</sub>=0.5mm, r<sub>85</sub>=0.5mm, r<sub>86</sub>=0.5mm, r<sub>87</sub>=0.5mm, r<sub>88</sub>=0.5mm, r<sub>89</sub>=0.5mm, r<sub>90</sub>=0.5mm, r<sub>91</sub>=0.5mm, r<sub>92</sub>=0.5mm, r<sub>93</sub>=0.5mm, r<sub>94</sub>=0.5mm, r<sub>95</sub>=0.5mm, r<sub>96</sub>=0.5mm, r<sub>97</sub>=0.5mm, r<sub>98</sub>=0.5mm, r<sub>99</sub>=0.5mm, r<sub>100</sub>=0.5mm.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	SKF
N° Ean13	7316576624049
Diam. intérieur	30 mm
Diam. intérieur	1.181" inch
Diam. extérieur	72 mm
Diam. extérieur	2.835" inch
Epaisseur	19 mm
Epaisseur	0.748" inch
Conditionnement	1

[contact@123roulement.ch](mailto:contact@123roulement.ch)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE