


Roulement à bille simple rangée ZKLF40100-2RS-INA - ZKLF40100-2RS-INA

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/zklf40100-2rs-ina>

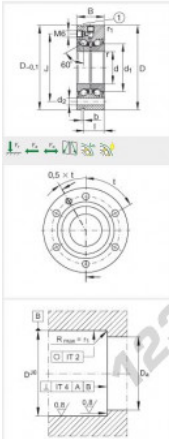

| | | |
|--|---------------------------|--|
| d | 40 mm | Tolérance -0.005 |
| D | 100 mm | Tolérance -0.01 |
| B | 34 mm | Tolérance -0.25 |
| M6 | Filetage du raccord | |
| 60° | Angle de contact | |
| t1 | Rainure d'entraînement | |
| b | 3 mm | |
| D _{2 max} | 67 mm | |
| d ₁ | 58 mm | |
| d ₂ | 8.8 mm | |
| d _{3 max} | 50 mm | |
| I | 25 mm | |
| J | 80 mm | |
| r _{1 max} | 0.6 mm | |
| r _{2 max} | 0.3 mm | |
| f | 4 x 90° | Répartition t Nombre X t |
| m | 1.46 kg | masse |
| C ₂ | 43000 N | charge dyn. de base, axiale |
| C ₀₂ | 101000 N | charge statique de base, axiale |
| n _{0,2} Fat | 1800 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
| M ₀₂ | 0.7 Nm | Moment résistant |
| C _{2c} | 1000 N/mm | rigidité axiale |
| C _{1c} | 550 Nm/rad | rigidité au basculement |
| M ₀₂ | 2.26 kg x cm ² | Moment d'inertie avec bague intérieure tournante |
| μ | 2.5 μm | Battement axial |
| Les indications du battement axial pour les paliers de vis | | |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|-----------------|----------------------|
| Marque | INA |
| N° Ean13 | 3663952052984 |
| Diam. intérieur | 40 mm |
| Étanchéité | Joint des deux côtés |
| Diam. extérieur | 100 mm |
| Épaisseur | 34 mm |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE