Roulement conique
1674-1620-TIMKEN - 1674-1620-TIMKEN

https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/1674-1620-timken

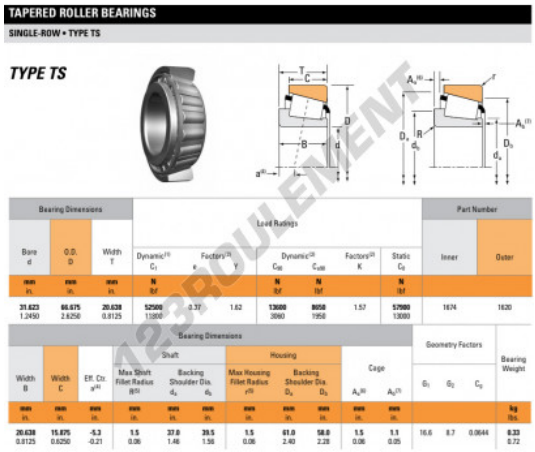

TAPERED ROLLER BEARINGS

SINGLE-ROW • TYPE TS

TYPE TS

Bearing Dimensions			Load Ratings							Part Number	
Bore d	O.D. D	Width T	Dynamic[1] C_1	Factors[1] e	Y	Dynamic[2] C_{90}	C_{u90}	Factors[2] K	Static C_0	Inner	Outer
mm / in.	mm / in.	mm / in.	N / lbf			N / lbf	N / lbf		N / lbf		
31.623 / 1.2450	66.675 / 2.6250	20.638 / 0.8125	52500 / 11800	0.37	1.62	13600 / 3060	8650 / 1950	1.57	57000 / 13000	1674	1620

Bearing Dimensions												Geometry Factors			Bearing Weight
			Shaft			Housing				Cage					
Width B	Width C	Eff. Ctr. a[4]	Max Shaft Fillet Radius r_{a1}[5]	Backing Shoulder Dia. d_a	d_b	Max Housing Fillet Radius r_{a2}[5]	Backing Shoulder Dia. D_a	D_b	A_1[6]	A_2[7]	G_1	G_2	C_p	
mm / in.	mm / in.	mm / in.	mm / in.	mm / in.	mm / in.	mm / in.	mm / in.	mm / in.	mm / in.	mm / in.				kg / lbs.
20.638 / 0.8125	15.875 / 0.6250	-5.3 / -0.21	1.5 / 0.06	37.0 / 1.46	39.5 / 1.56	1.5 / 0.06	61.0 / 2.40	58.0 / 2.28	1.5 / 0.06	1.1 / 0.05	16.6	8.7	0.0644	0.33 / 0.72

123ROULEMENT

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	TIMKEN
N° Ean13	3663952309941
Diam. intérieur	31.62 mm
Diam. extérieur	66.68 mm
Epaisseur	20.64 mm
Poids	200 g
Conditionnement	-
Norme	-

contact@123roulement.ch
+33 359 36 04 90
CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE