Roulement conique
17886-17831-TIMKEN - 17886-17831-TIMKEN

https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/17886-17831-timken

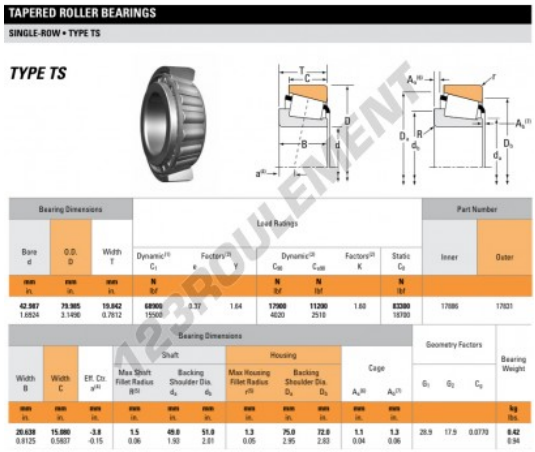

TAPERED ROLLER BEARINGS

SINGLE-ROW • TYPE TS

TYPE TS

Bearing Dimensions			Load Ratings							Part Number	
Bore d	O.D. D	Width T	Dynamic[1] C_r	Factors[2] e	Y	Dynamic[2] C_{ap}	C_{up}	Factors[2] K	Static C_0	Inner	Outer
mm / in.	mm / in.	mm / in.	N / lbf			N / lbf	N / lbf		N / lbf		
42.987 / 1.6924	79.985 / 3.1496	19.842 / 0.7812	68900 / 15500	0.37	1.64	17900 / 4020	11200 / 2510	1.80	83300 / 18700	17886	17831

Bearing Dimensions												Geometry Factors			Bearing Weight
			Shaft			Housing				Cage					
Width B	Width C	Eff. Ctr $a^{[4]}$	Max Shaft Fillet Radius $ra^{[5]}$	Backing Shoulder Dia. d_b	d_b	Max Housing Fillet Radius $rb^{[5]}$	Backing Shoulder Dia. D_b	D_b	A_w[6]	A_g[7]	G_1	G_2	C_g	
mm / in.	mm / in.	mm / in.	mm / in.	mm / in.	mm / in.	mm / in.	mm / in.	mm / in.	mm / in.	mm / in.				kg / lbs.
20.638 / 0.8125	15.080 / 0.5937	-3.8 / -0.15	1.5 / 0.06	49.0 / 1.93	51.0 / 2.01	1.3 / 0.05	75.0 / 2.95	72.0 / 2.83	1.1 / 0.04	1.3 / 0.06	28.9	17.9	0.0770	0.42 / 0.94

123ROULEMENT

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	TIMKEN
N° Ean13	3663952313658
Diam. intérieur	42.987 mm
Diam. intérieur	1.692" inch
Diam. extérieur	79.985 mm
Diam. extérieur	3.149" inch
Epaisseur	19.842 mm
Epaisseur	25/32" inch
Poids	450 g
Conditionnement	1
Norme	Sans norme

contact@123roulement.ch
+33 359 36 04 90
CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE