


## Butée à aiguilles AZK12022015-IKO - AZK12022015-IKO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk12022015-iko>

**IKO**  
**THRUST BEARINGS**  
Thrust Roller Bearings

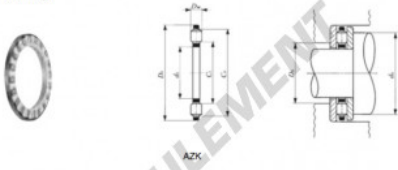

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
120	AZ 12022039	7 730	AZK 12022015	2 730	WS 120220	GS 120220	2 500

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C <sub>0</sub>	Allowable rotational speed <sup>(*)</sup>
d	D	T	d <sub>c</sub>	D <sub>c</sub>	D <sub>w</sub>	B	r <sub>s</sub> (1)	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	d <sub>s</sub> Min.	D <sub>s</sub> Max.	N	N	rpm
120	220	39	120.1	219	15	12	2.1	141	207	206	142	415 000	1 980 000	1 800

Notes: <sup>(\*)</sup> Minimum allowable value of chamfer dimension r  
<sup>(2)</sup> Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466235
Diam. intérieur	120 mm
Diam. extérieur	220 mm
Épaisseur	15 mm
Poids	2730 g
Conditionnement	1

[contact@123roulement.ch](mailto:contact@123roulement.ch)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE