


## Butée à aiguilles AZK14019518-IKO - AZK14019518-IKO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk14019518-iko>

**IKO**  
**THRUST BEARINGS**  
Thrust Roller Bearings

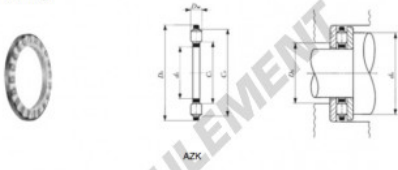

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
140	AZ 14019542	4 360	AZK 14019518	1 860	WS 140195	GS 140195	1 350

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C <sub>0</sub>	Allowable rotational speed <sup>(*)</sup>
d	D	T	d <sub>c</sub>	D <sub>c</sub>	D <sub>w</sub>	B	r <sub>s</sub> min <sup>(1)</sup>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	d <sub>s</sub> Min.	D <sub>s</sub> Max.	N	N	rpm
140	195	42	140.1	194.5	18	12	1.5	152	188	187	153	363 000	1 420 000	1 800

Notes: <sup>(\*)</sup> Minimum allowable value of chamfer dimension r  
<sup>(1)</sup> Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466693
Diam. intérieur	140 mm
Diam. intérieur	5.512" inch
Diam. extérieur	195 mm
Diam. extérieur	7.677" inch
Epaisseur	18 mm
Epaisseur	0.709" inch
Poids	1860 g
Conditionnement	-
Norme	Sans norme

[contact@123roulement.ch](mailto:contact@123roulement.ch)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE