


## Butée à aiguilles AZK18024019-IKO - AZK18024019-IKO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk18024019-iko>

**IKO**  
**THRUST BEARINGS**  
Thrust Roller Bearings

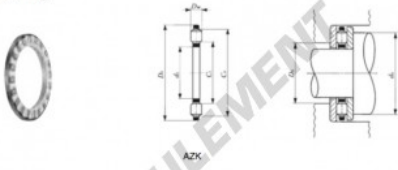

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
180	AZ 18024045	6 540	AZK 18024019	2 540	WS 180240	GS 180240	2 000

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C N	Basic static load rating C <sub>0</sub> N	Allowable rotational speed <sup>(2)</sup> rpm
d	D	T	d <sub>c</sub>	D <sub>c</sub>	D <sub>w</sub>	B	r <sub>s</sub> (1)	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	d <sub>s</sub> Min.	D <sub>s</sub> Max.			
180	240	45	180.1	239	19	13	1.5	193	231	230	194	426 000	1 870 000	1 400

Notes: (1) Minimum allowable value of chamfer dimension r.  
(2) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466785
Diam. intérieur	180 mm
Diam. extérieur	240 mm
Épaisseur	19 mm
Poids	2540 g
Conditionnement	1

[contact@123roulement.ch](mailto:contact@123roulement.ch)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE