


## Butée à aiguilles AZK18031015-IKO - AZK18031015-IKO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk18031015-iko>

**IKO**  
**THRUST BEARINGS**  
Thrust Roller Bearings

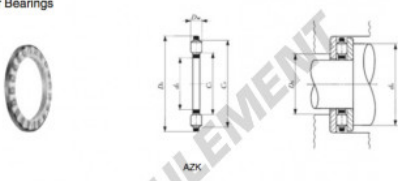

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
180	AZ 18031039	14 800	AZK 18031015	5 200	WS 180310	GS 180310	4 700

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C N	Basic static load rating C <sub>0</sub> N	Allowable rotational speed <sup>(2)</sup> rpm
d	D	T	d <sub>c</sub>	D <sub>c</sub>	D <sub>w</sub>	B	r <sub>s</sub> Min <sup>(1)</sup>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	d <sub>s</sub> Min	D <sub>s</sub> Max			
180	310	39	180.1	308	15	12	3	204	294	293	205	619 000	3 710 000	1 200

Notes: (1) Minimum allowable value of chamfer dimension r.  
(2) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466792
Diam. intérieur	180 mm
Diam. extérieur	310 mm
Épaisseur	15 mm
Poids	5200 g
Conditionnement	1

[contact@123roulement.ch](mailto:contact@123roulement.ch)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE