


Douille à aiguilles TAM3820-IKO - TAM3820-IKO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/tam3820-iko>

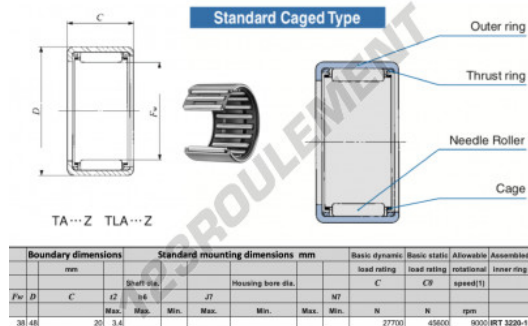

Boundary dimensions		Standard mounting dimensions mm						Basic dynamic load rating		Basic static load rating		Allowable rotational speed(1)	Assembled inner ring
mm		Shaft dia.		Housing bore dia.				C	C0	N	N	rpm	
For D	C	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	N	N	rpm		
38-48	20	3.4							27700	45600	9000	RT 3220-1	

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060599650
Diam. intérieur	38 mm
Diam. extérieur	48 mm
Epaisseur	20 mm
Vitesse limite	9000 rpm
Charge dynamique	27.7 kN
Charge statique	45.6 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE