


## Douille à aiguilles TAW5045-Z-IKO - TAW5045-Z-IKO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/taw5045-z-iko>

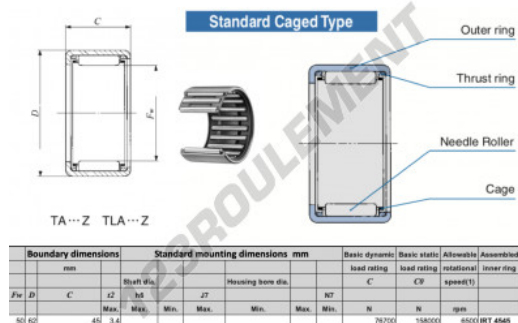

Boundary dimensions		Standard mounting dimensions mm						Basic dynamic load rating		Basic static load rating		Allowable rotational speed		Assembled inner ring	
mm		Shaft dia.		Housing bore dia.		NT		C		CP		rpm			
For D	C	22	30	27		Min.	Max.	Min.	N	N					
50	62	45	3.4						76700	158000					ISO/IR 4545

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060600004
Diam. intérieur	50 mm
Diam. extérieur	62 mm
Epaisseur	45 mm
Vitesse limite	6500 rpm
Charge dynamique	76.7 kN
Charge statique	158 kN
Conditionnement	1

[contact@123roulement.ch](mailto:contact@123roulement.ch)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE