


Douille à aiguilles BA168-Z-IKO - BA168-Z-IKO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba168-z-iko>

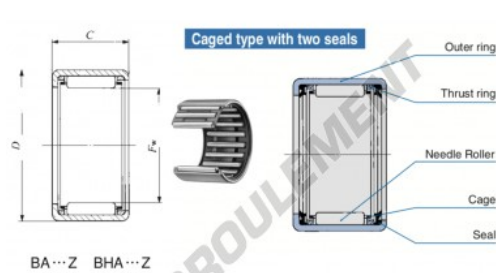

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating	Basic static load rating	Allowable rotational speed ⁽¹⁾	Assembled inner ring
P_{10}	D	C	d_2	b_6	JT	C	C^*			
			Max.	Min.	Max.	Min.	N	N	rpm	
25.400	1 31.750 (1 1/4)	12.700 (.500)	2.8				6240	12000	15000	IRB

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060601162
Diam. intérieur	25.4 mm
Diam. extérieur	31.75 mm
Epaisseur	12.7 mm
Vitesse limite	15000 rpm
Charge dynamique	8.24 kN
Charge statique	12000 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE