


## Douille à aiguilles BA1816-Z-IKO - BA1816-Z-IKO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba1816-z-iko>

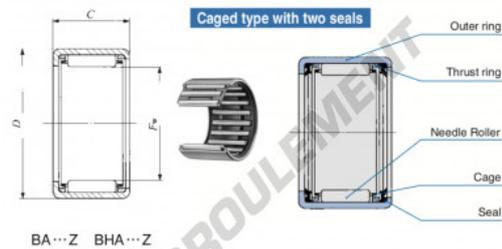

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating	Basic static load rating	Allowable rotational speed	Assembled inner ring
$F_w$	$D$	$C$	$d_2$	Shaft dia. $H_6$	Housing bore dia. $js_7$	$C$	$C_0$	rpm		
28.575 (1.12825)	34.925 (1.375)	25.40 (1.000)	2.8	Max.	Min. Max.	Min.	20500	40300	13000/RB 1418	

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060601278
Diam. intérieur	28.575 mm
Diam. extérieur	34.925 mm
Épaisseur	25.4 mm
Vitesse limite	13000 rpm
Charge dynamique	20.5 kN
Charge statique	40.3 kN
Conditionnement	1

[contact@123roulement.ch](mailto:contact@123roulement.ch)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE