


Douille à aiguilles BA2016-Z-IKO - BA2016-Z-IKO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba2016-z-iko>

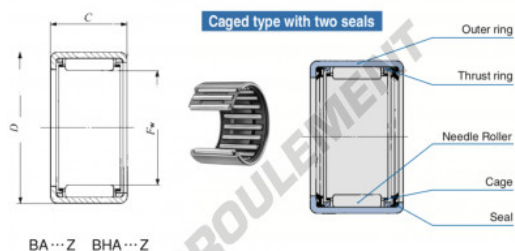

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic	Basic static	Allowable	Assembled
F_w	D	C	t_2	t_6	Housing bore dia.		load rating	load rating	rotational	inner ring
			Max	Max	Max	Min	C	C_0	speed(r)	
11.790 (1.14)	38.100 (1.12)	25.40 (1.000)	2.8				21500	44300	12000	RB 1616

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060601346
Diam. intérieur	31.75 mm
Diam. extérieur	38.1 mm
Epaisseur	25.4 mm
Vitesse limite	12000 rpm
Charge dynamique	21.5 kN
Charge statique	44.3 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE