


Douille à aiguilles BA268-Z-IKO - BA268-Z-IKO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba268-z-iko>

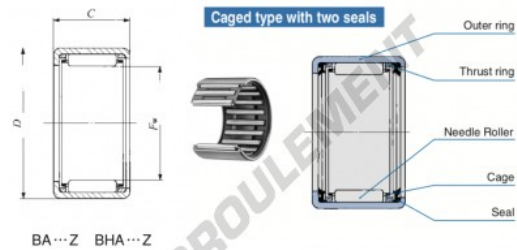

Boundary dimensions mm(tech)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating	Basic static load rating	Allowable rotational speed(l)	Assembled inner ring
F_w	D	C	d2	h6	H7	Housing bore dia.	C	C9	rpm	
41.275	14	41.275	12.7	h6	H7	Max.	Min.	13700	19800	8000

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060601483
Diam. intérieur	41.275 mm
Diam. extérieur	50.8 mm
Epaisseur	12.7 mm
Vitesse limite	8000 rpm
Charge dynamique	13.7 kN
Charge statique	19.8 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE