


Douille à aiguilles BA2610-Z-IKO - BA2610-Z-IKO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba2610-z-iko>

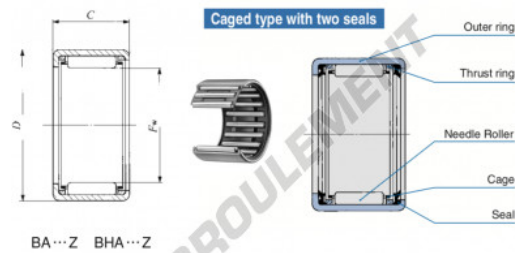

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic	Basic static	Allowable	Assembled
<i>F_w</i>	<i>D</i>	<i>C</i>	<i>d</i>	<i>H₁₅</i>	<i>J₇</i>	load rating	load rating	rotational	inner ring	
			Max.	Min.	Max.	Min.	N	N	rpm	
41.275 (1 5/8)	50.8 (2)	15.88 (5/8)	Max.	Min.	Max.	Min.	18900	30000	8000 (4B Z218)	

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060601490
Diam. intérieur	41.275 mm
Diam. extérieur	50.8 mm
Epaisseur	15.88 mm
Vitesse limite	8000 rpm
Charge dynamique	18.9 kN
Charge statique	30 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE