


## Douille à aiguilles BA3016-Z-IKO - BA3016-Z-IKO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba3016-z-iko>

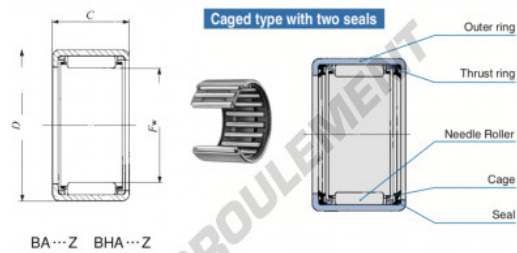

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating		Basic static load rating		Allowable rotational speed(1)		Assembled inner ring	
$F_w$	$D$	$C$	$c_2$	$h_6$	$JT$	$C$		$C_0$		rpm		rpm		
			Min.	Max.	Min.	Min.	N	N	N	N				
47.625 (1.8 9/16)	57.15 (2.25)	25.4 (1.000)	2.8						95400	70400	7000	—		

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060601568
Diam. intérieur	47.625 mm
Diam. extérieur	57.15 mm
Epaisseur	25.4 mm
Vitesse limite	7000 rpm
Charge dynamique	35.4 kN
Charge statique	70.6 kN
Conditionnement	1

[contact@123roulement.ch](mailto:contact@123roulement.ch)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE