


## Douille à aiguilles BA4420-Z-IKO - BA4420-Z-IKO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba4420-z-iko>

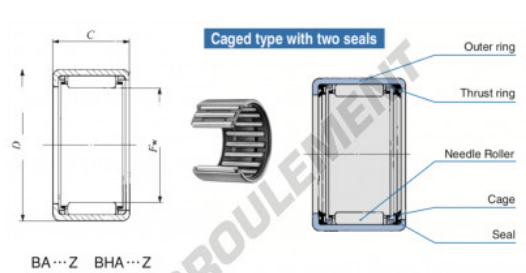

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating		Basic static load rating		Allowable relative speed		Assembled inner ring	
$F_w$	$D$	$C$	$d_2$	$d_6$	$d_7$		$C$	$C_0$	rpm					
09.850	12.84	79.375	31.75	1.250	2.8	Max.	Min.	Max.	Min.	54600	139000	3500	RB 4028	

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060601681
Diam. intérieur	69.85 mm
Diam. extérieur	79.375 mm
Epaisseur	31.75 mm
Vitesse limite	3500 rpm
Charge dynamique	54.6 kN
Charge statique	139 kN
Conditionnement	1

[contact@123roulement.ch](mailto:contact@123roulement.ch)

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE