


Douille à aiguilles BA1212-Z-IKO - BA1212-Z-IKO

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba1212-z-iko>

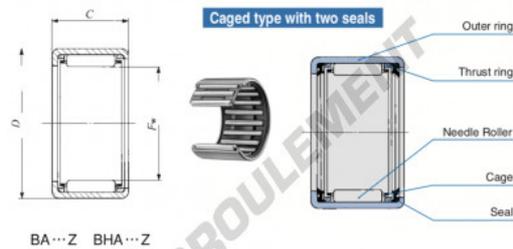

Boundary dimensions mm(inch)		Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating		Basic static load rating		Allowable	Assembled
F_w	D	C	r_2	b_6	Housing bore dia.		C	C_0	speed(1)	inner ring	
			Min.	Max.	Min.	Max.	N	N	rpm		
19.050 (0.4)	25.400 (1)	19.05 (750)	1.3	19.050	19.037	25.412	25.391	11900	17700	20000	IRB #12-1

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060603180
Diam. intérieur	19.05 mm
Diam. extérieur	25.4 mm
Epaisseur	19 mm
Vitesse limite	20000 rpm
Charge dynamique	11 kN
Charge statique	17 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE