


Roulement à aiguilles RS354022-JTEKT - RS354022-JTEKT

<https://www.123roulement.ch/roulement-palier/roulement-aiguilles/aiguilles/rs354022-jtekt>

Needle roller and cage assemblies 

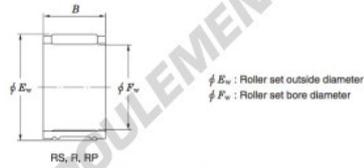

| Boundary dimensions (mm) | | | Basic load ratings (kN) | | Limiting speeds (min ⁻¹) | Bearing No. | Special series (Cage) | [ref.] Mass (g) |
|--------------------------|-------|-----|-------------------------|----------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| F_w | E_w | B | C_0 | C_{10} | Oil lub. | | | |
| 35 | 40 | 22 | 23.6 | 44.4 | 13 000 | RS354022 | — | 37 |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|-----------------|---------------|
| Marque | JTEKT |
| N° Ean13 | 3663952467627 |
| Diam. intérieur | 35 mm |
| Diam. extérieur | 40 mm |
| Épaisseur | 22 mm |
| Poids | 37 g |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.ch

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE